




ФАСАДНИ СИСТЕМИ




ФАСАДЕН ТЕРМОИЗОЛАЦИОНЕН СИСТЕМ

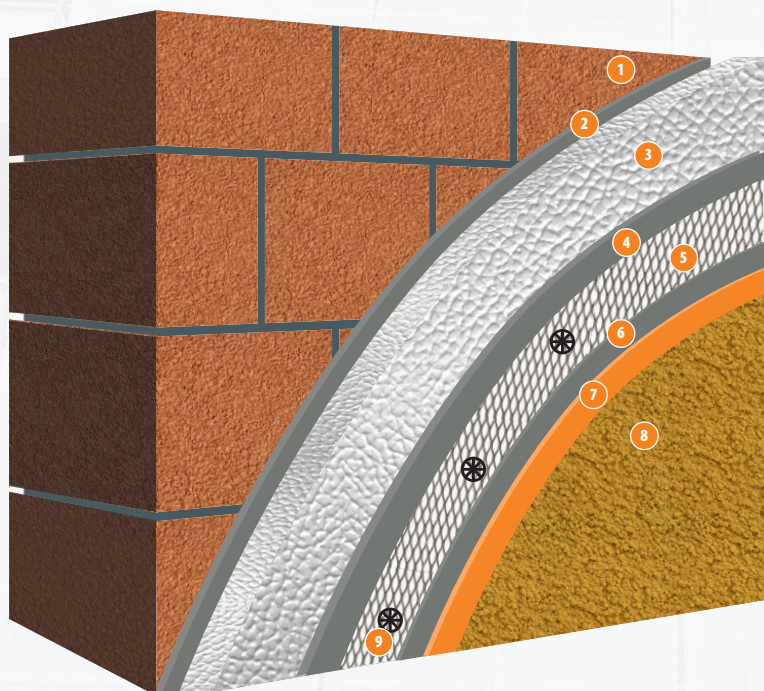

- 1 Сидарија
(тула, керамички блок, леснобетонски блок)
- 2 Лепило за термоизолација
СТИРОКОЛ, СТИРОКОЛ П
- 3 Термоизолација
(експандиран полистирен, камена волна)
- 4 Лепило за поставување на безалкална мрежа
СТИРОКОЛ П, СТИРОКОЛ П БЕЛ
- 5 Безалкална мрежа
- 6 Лепило за поставување на безалкална мрежа
СТИРОКОЛ П, СТИРОКОЛ П БЕЛ
- 7 Подлога за фасаден малтер или боја
ПРАЈМЕР В, ХИДРОФАС ГРУНД
- 8 Декоративен малтер
АДИНГФАС, ХИДРОФАС, ХИДРОФАС МОЗАИК
- 9 Фасадни пластични клинови



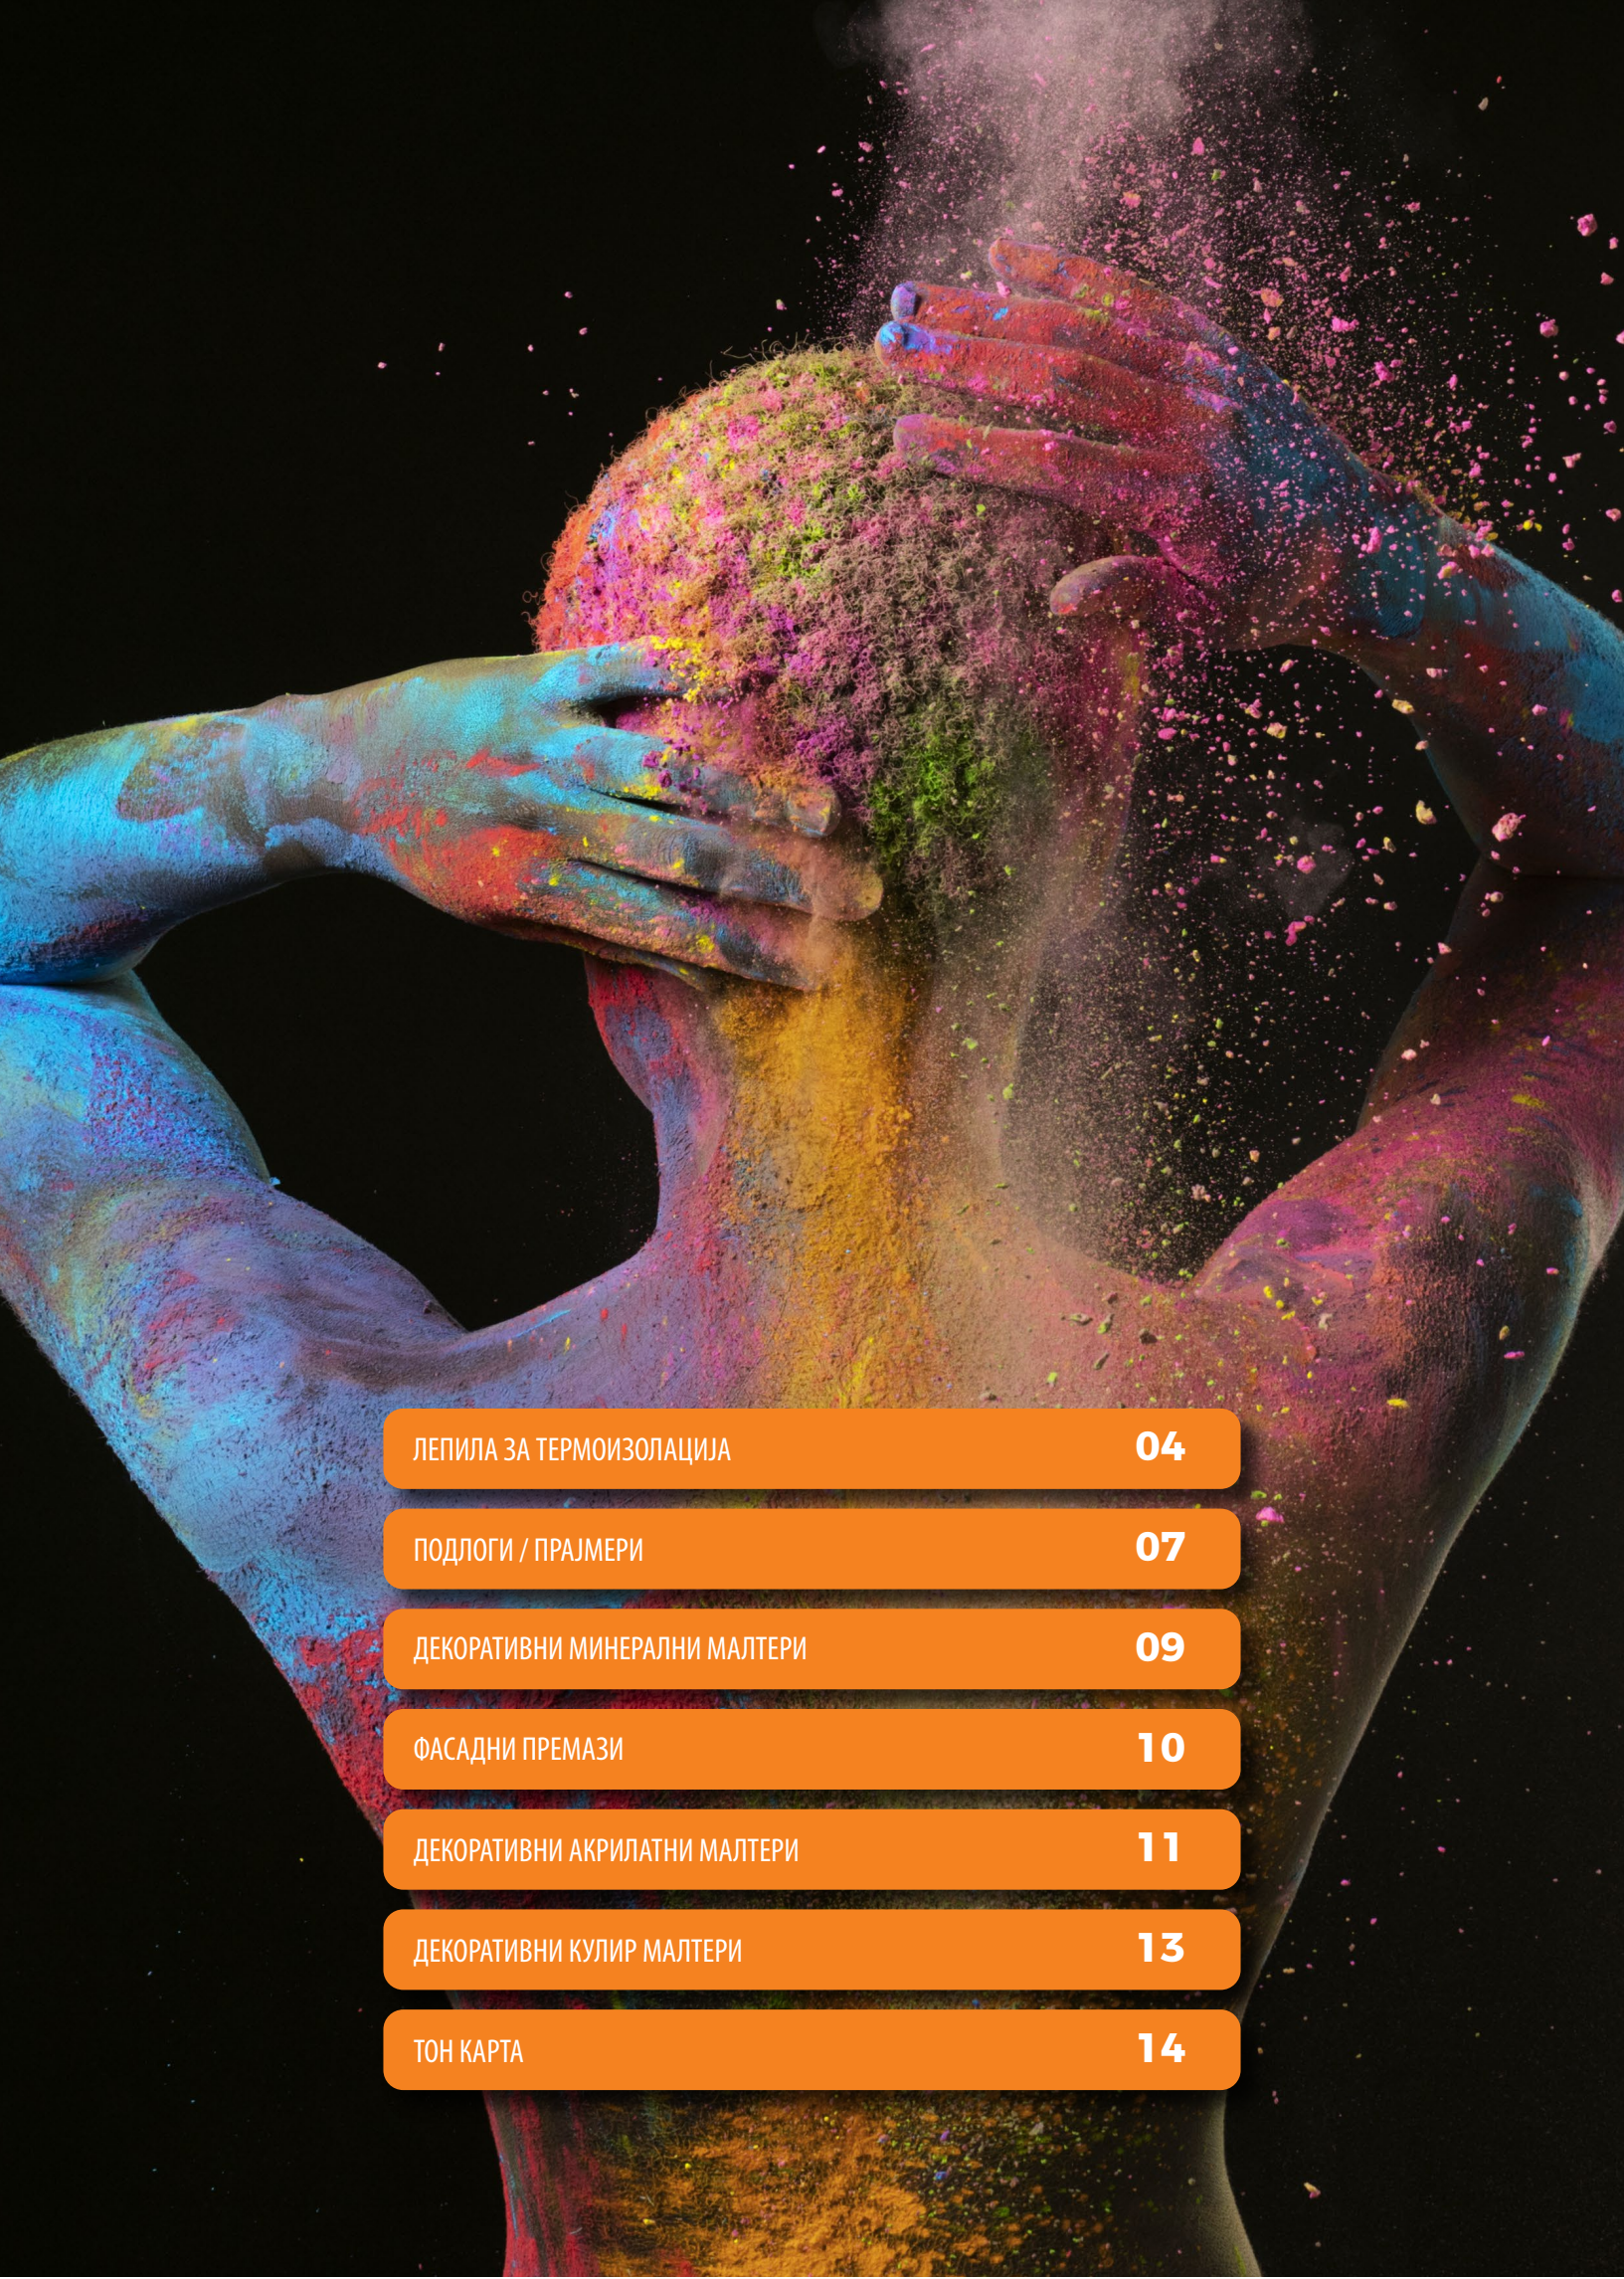

ЛЕПИЛА ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

04

ПОДЛОГИ / ПРАЈМЕРИ

07

ДЕКОРАТИВНИ МИНЕРАЛНИ МАЛТЕРИ

09

ФАСАДНИ ПРЕМАЗИ

10

ДЕКОРАТИВНИ АКРИЛАТНИ МАЛТЕРИ

11

ДЕКОРАТИВНИ КУЛИР МАЛТЕРИ

13

ТОН КАРТА

14



СТИРОКОЛ



Лепило за лепење на плочи од експандиран полистирен

ЛЕПИЛА ЗА
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА



СТИРОКОЛ се користи за лепење на термоизолациони плочи од експандиран полистирен при изработка на термоизолациони фасади.

- сив, прашкаст материјал, кој се подготвува со вода
- за лепење врз бетон, сидарија, малтер
- лесно вградување со точкасто или површинско нанесување
- обработливост за лепење и површинско порамнување на таблите при вградување
- одлична атхезија и јакост на притисок
- потрошувачка од 4-6 kg/m²



ПРЕПОРАКИ:

- подлогата да биде здрава, цврста, чиста и рамна
- кај рамните подлоги и кај оние со поситна текстура, потрошувачката од лепилото е помала
- при точкасто нанесување на СТИРОКОЛ, неопходно е да се нанесе подебел слој по обемот на плочата и три точки во средината, а при површинско нанесување лепилото се наноси по целата површина со назабена глетарка со запци од 15mm
- поставувањето на плочите треба да биде рамно и збиено, без преклопување на фугите од стиропорните плочи



СТИРОКОЛ П



Лепило за лепење и глетување на плочи од експандиран или екструдирани полистирен, пресувана минерална или камена волна



СТИРОКОЛ П се користи за лепење на термоизолациони плочи од експандиран или екструдирани полистирен, пресувана минерална или камена волна, графитен стиропор, како и за глетување на површините при изработка на термоизолациони фасади.

- сив, прашкаст материјал, кој се подготвува со вода
- за лепење врз бетон, сидарија, малтер
- лесно вградување со точноста или површинско нанесување
- обработливост за лепење и глетување во два слоја со безалкална мрежа
- одлична атхезија и јакост на притисок и свиткување
- добра подлога за декоративен малтер или фасадна боја
- потрошувачка од 4-6 kg/m² за лепење и 4-5 kg/m² за глетување

ЛЕПИЛА ЗА
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА



ПРЕПОРАКИ:

- подлогата да биде здрава, цврста, чиста и рамна
- кај рамните подлоги и кај оние со поситна текстура потрошувачката од лепилото е помала
- при точноста нанесување на СТИРОКОЛ П, неопходно е да се нанесе подебел слој по обемот на плочата и три точки во средината, а при површинско нанесување лепилото се нанесува по целата површина со назабена глетарка со запци од 15mm
- поставувањето на плочите треба да биде рамно и збиено, без преклопување на фугите од стиропорните плочи



СТИРОКОЛ П БЕЛ



Смеса за глетување на плочи од експандиран или екструдирен полистирен, пресувана минерална или камена волна

ЛЕПИЛА ЗА
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА



СТИРОКОЛ П БЕЛ се користи за глетување на термоизолациони плочи од експандиран или екструдирен полистирен, пресувана минерална или камена волна.

- бел, прашкаст материјал, кој се подготвува со вода
- за глетување
- одлична обработливост за глетување во два слоја со безалкална мрежа
- одлична атхезија и јакост на притисок и свиткување
- добра подлога за изведба на декоративен малтер или фасадна боја
- потрошувачка од 4-5 kg/m² за глетување во два слоја



ПРЕПОРАКИ:

- подлогата да биде здрава, цврста, чиста и рамна
- кај рамните подлоги и кај оние со поситна текстура потрошувачката од лепилото е помала



ПРАЙМЕР В

Еднокомпонентен праймер на акрилатна основа




ПРАЙМЕР В се користи за праймирање на внатрешни и надворешни површини пред нанесување на завршни декоративни и заштитни премази и малтери на база на водени дисперзии.

- за подобра врска помеѓу подлогата и новиот слој
- ја воедначува порозноста на подлогата
- едноставна подготовка и изведба
- за внатрешна и надворешна употреба
- одлична лепливост
- потрошувачка за еден слој, во зависност од порозноста на подлогата 0,15-0,25 kg/m²


ПОДЛОГИ, ПРАЙМЕРИ



1:3 до 1:4



5-35



ПОТРОШУВАЧКА
0.15-0.25kg/m²

ПРЕПОРАКИ:

- подлогата да биде здрава, цврста, чиста и рамна
- потрошувачката е поголема кај многу порозните подлоги
- нанесувањето на следниот слој е по 30min од нанесувањето на ПРАЙМЕР В



ХИДРОФАС ГРУНД




Структурна подлога, која обезбедува воедначена и зацврстена површина, пражмер пред нанесување на завршен декоративен малтер

ПОДЛОГИ, ПРАЖМЕРИ



ХИДРОФАС ГРУНД се користи како структурна подлога за воедначување и зацврстување на подлогата, пред нанесување на завршен декоративен малтер.

- за подобра врска помеѓу подлогата и новиот слој
- можност за тонирање во иста боја со декоративниот малтер
- ја стабилизира подлогата и обезбедува рапавост
- едноставна подготовка и изведба
- ја подобрува атхезијата
- потрошувачка за еден слој од 0,2-0,25 kg/m²



ПРЕПОРАКИ:

- подлогата да биде здрава, цврста и чиста
- кога се нанесуваат два слоја, пражмерирањето со ХИДРОФАС ГРУНД е на 2-3h
- се препорачува бојата на ХИДРОФАС ГРУНД да биде иста со бојата на декоративниот малтер
- при машинско нанесување со распрскување, во зависност од условите при вградување, може да се зголеми потрошувачата



АДИНГФАС



Декоративен малтер на цементно- полимерна основа. Одговара на EN 998-1.



АДИНГФАС / АДИНГФАС 3 се користи за декоративна и заштитна завршна обработка на бетонски, малтерисани, глетувани внатрешни и надворешни сидни површини или како завршна обработка кај термоизолационите фасадни системи.

- бел, прашкаст материјал, кој се подготвува со вода
- едноставен за подготовка и вградување
- отпорен на мувли, алги и лишаи
- има одлична покривност и добра адхезија за подлогата
- паропропусен и UV стабилен
- достапен во три гранулации од 1mm, 1.5mm и 2mm
- достапен во две обработки- со воедначена и зарибана текстура (2mm)
- не е потребно посебно одржување доколку се импрегнира со Фасил В или обои со фасадна боја АДИНГКОЛОР Ф
- потрошувачка од 2-3,5 kg/m² во зависност од гранулацијата

ДЕКОРАТИВНИ
МИНЕРАЛНИ МАЛТЕРИ



ПРЕПОРАКИ:

- подлогата да биде здрава, цврста, сува, чиста и рамна, со фина завршна структура
- пред нанесувањето, површината да се прајмерира со ПРАЈМЕР В или ХИДРОФАС ГРУНД



АДИНГКОЛОР Ф

Акрилатна боја за завршна обработка на бетонски и фасадни, надворешни сидни површини

ФАСАДНИ ПРЕМАЗИ



АДИНГКОЛОР Ф се користи за декоративна и заштитна завршна обработка на бетонски, малтерисани или глетувани надворешни сидни површини, при што овозможува заштита од атмосферски влијанија на обработените површини и го спречува површинското оштетување на подлогата, со што се добива долготрајна и стабилна декоративна заштита на фасадата.

- пастозен материјал, кој се разређува со 10-15% вода
- едноставен за изведба
- отпорен на мувли, алги и лишаи
- има одлична покривност и добра атхезија за подлогата
- водонепропусен, паропропусен и UV стабилен
- отпорен и постојан на атмосферски влијанија
- лесен за одржување - отпорен на суво и мокро триење
- достапен во 250 бои по NCS тон карта
- потрошувачка од 0,4-0,5 kg/m²



ПРЕПОРАКИ:

- подлогата да биде здрава, цврста, сува и чиста
- пред нанесувањето, површината да се прајмерира со ПРАЈМЕР В
- да се нанесе во два слоја на температура од 5-35°C и влажност на воздухот под 65%
- потребната количина за еден објект да се порача и произведе едновременно за да се избегнат разлики во бојата
- кај големи количини се препорачува воедначување на повеќе пакувања во голем сад



ХИДРОФАС





Декоративен малтер на акрилатна основа. Одговара на EN 15824.



ХИДРОФАС се користи за декоративна и заштитна завршна обработка на бетонски, малтерисани, глетувани внатрешни и надворешни сидни површини или како завршна обработка кај термоизолационите фасадни системи. ХИДРОФАС овозможува заштита на обработените површини од атмосферски влијанија, го спречува површинското оштетување на подлогата и овозможува лесно одржување на фасадната површина.

- пастозен материјал, спремен за употреба
- едноставен за вградување
- отпорен на мувли, алги и лишаи
- отпорен и постојан на атмосферски влијанија
- има одлична покривност, еластичност и добра атхезија за подлогата
- водонепропусен, паропропусен и UV стабилен
- лесен за одржување
- достапен во 250 бои по NCS тон карта
- достапен во три гранулации од 1mm, 1.5mm и 2mm
- достапен во две обработки- со воедначена и зарибана текстура (2mm)
- потрошувачка од 2-3,5 kg/m² во зависност од гранулацијата

ДЕКОРАТИВНИ
АКРИЛАТНИ МАЛТЕРИ



ПРЕПОРАКИ:

- подлогата да биде здрава, цврста, сува, чиста и рамна, со фина завршна структура
- пред нанесувањето, површината да се прајмерира со ПРАЈМЕР В или ХИДРОФАС ГРУНД
- потребната количина за еден објект да се порача и произведе едновременно за да се избегнат разлики во бојата
- кај големи количини се препорачува воедначување на повеќе пакувања во голем сад



ХИДРОФАС СИЛ



Декоративен малтер на силиконска основа. Одговара на EN 15824.

ДЕКОРАТИВНИ
АКРИЛАТНИ МАЛТЕРИ



ХИДРОФАС СИЛ се користи за декоративна и заштитна завршна обработка на бетонски, малтерисани, глетувани внатрешни и надворешни сидни површини или како завршна обработка кај термоизолационите фасадни системи. ХИДРОФАС СИЛ овозможува заштита на обработените површини од атмосферски влијанија, го спречува површинското оштетување на подлогата и овозможува лесно одржување на фасадната површина.

- пастозен материјал, спремен за употреба
- едноставен за вградување
- отпорен на мувли, алги и лишаи
- отпорен и постојан на атмосферски влијанија
- има одлична покривност, еластичност и добра адхезија за подлогата
- водонепропусен, паропропусен и UV стабилен
- лесен за одржување
- достапен во 250 бои по NCS тон карта
- достапен во три гранулации од 1mm, 1.5mm и 2mm
- достапен во две обработки- со воедначена и зарибана текстура (2mm)
- потрошувачка од 2-3,5kg/m² во зависност од гранулацијата



ПРЕПОРАКИ:

- подлогата да биде здрава, цврста, сува, чиста и рамна, со фина завршна структура
- пред нанесувањето, површината да се прајмерира со ПРАЈМЕР В или ХИДРОФАС ГРУНД
- потребната количина за еден објект да се порача и произведе едновременно за да се избегнат разлики во бојата
- кај големи количини се препорачува воедначување на повеќе пакувања во голем сад



ХИДРОФАС КУЛИР



Декоративен малтер за изработка на кулир фасадна техника, изработен на акрилатна основа со мермерни полнила во боја. Одговара на EN 15824.



ХИДРОФАС КУЛИР се користи за декоративна и заштитна завршна обработка на бетонски, малтерисани, глетувани внатрешни и надворешни сидни површини или како завршна обработка за цокли кај термоизолационите фасадни системи. ХИДРОФАС КУЛИР овозможува подобрена заштита на обработените површини од атмосферски влијанија, го спречува површинското оштетување на подлогата и овозможува лесно одржување на фасадната површина.

- двокомпонентен материјал, со едноставна подготовка и изведба
- долго отворено време за вградување и обработка
- отпорен на мувли, алги и лишаи
- отпорен и постојан на атмосферски влијанија
- има одлична покривност, еластичност и добра адхезија за подлогата
- водонепропусен, паропропусен, еластичен и UV стабилен
- лесен за одржување
- достапен во 32 текстурални бои
- потрошувачка од 2-2,5kg/m²


ДЕКОРАТИВНИ
КУЛИР МАЛТЕРИ




ПРЕПОРАКИ:

- подлогата да биде здрава, цврста, сува, чиста и рамна, со фина завршна структура
- пред нанесувањето, површината да се прајмерира со ПРАЈМЕР В или ХИДРОФАС ГРУНД

ТОН КАРТА ХИДРОФАС



NCS S 1000-N




NCS S 1500-N




CS S 2000-N



NCS S 2500-N



NCS S 1002-B




NCS S 1502-B



NCS S 2002-B



NCS S 2502-B



NCS S 1510-R90B



NCS S 1515-R90B



NCS S 3010-R90B



NCS S 3020-R90B



NCS S 1005-G50Y



NCS S 2010-G50Y



NCS S 3010-G50Y



NCS S 3020-G50Y



NCS S 0510-Y20R



NCS S 1020-Y20R



NCS S 1030-Y20R



NCS S 2030-Y20R



NCS S 2010-Y20R



NCS S 3010-Y20R



NCS S 3020-Y20R



NCS S 4020-Y20R



NCS S 1515-Y60R



NCS S 3020-Y60R



NCS S 3030-Y60R



NCS S 4030-Y60R



NCS S 3000-N



NCS S 4010-R90B



NCS S 3030-Y20R



NCS S 4040-Y60R


ТОН КАРТА ХИДРОФАС КУЛИР



A 1



A 2



A 3




A 4



A 5




A 6



A 7



A 8



A 9



A 10



A 11



A 12




A 13



A 14



A 15



A 16



A 17



A 18



A 19



A 20



A 21



A 22



A 23



A 24



A 25



A 26



A 27



A 28



A 29



A 30



A 31



A 32

* Прикажаните бои се приближни до вистинските!



ADING
состојка на секоја градба



Компанија за производство на хемиски материјали за градежништво, уште од 1969 година.
АДИНГ АД СКОПЈЕ, Новоселски пат (ул.1409) бр.11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија
тел.: + 389/2 2034 840; е-пошта: ading@ading.com.mk; www.ading.com.mk

CONSTRUCTION
CHEMICALS **SINCE 1969**